


pixel Sim Rig 1.2

Bauanleitung



 pixelconnect


Inhalt

InhaltSeite 2
LieferumfangSeite 3

Montage

1. Basis-MontageSeite 4
2. Sitz montierenSeite 5
3. LenkradpodestSeite 6
 3.1 Montage LenkradSeite 7
4. Pedale-PodestSeite 8
 4.1 Montage Fanatec-PedaleSeite 8
 4.2 Montage Pedale Thrustmaster, LogitechSeite 9
 4.3 Montage Pedale an BasisSeite 10
5. Monitor-Mount (optional)Seite 11

Videoanleitung

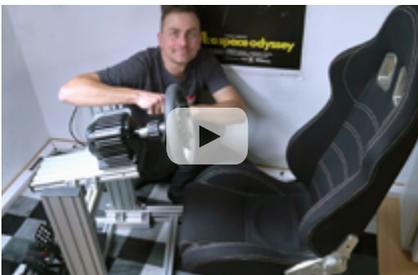

<https://youtu.be/q1oY5ULBKm8>

Montagehinweise

- Das Sim Rig 1.2 ist für aktuelle Lenkräder von Fanatec, Thrustmaster und Logitech ausgelegt.
- Nach Bedarf sind zusätzliche Bohrungen in den Aluprofilen zur Befestigung der Pedale, des Lenkrads und des Sitzes nötig
- Nötigenfalls sind weitere Schrauben und Muttern nötig
- Bei den Winkeln gibt es kleine Stege, die man herausbrechen kann. Das ist nötig, wenn der Winkel quer zum Aluprofil sitzen soll.
- Es gibt keinen Anspruch auf Vollständigkeit der Teile. Ebenso wird keine Garantie für die korrekte Funktion übernommen.

Lieferumfang

Stück	Artikel	Maße	Artikelnummer
2x	Aluminiumprofil 40x120L I-Typ Nut 8 (leicht), silber eloxiert	Länge: 600mm	60824-STLS-0600
1x	Aluminiumprofil 40x160L I-Typ Nut 8 (leicht), silber eloxiert	Zuschnitt 400mm inkl. Bearbeitung für Lenkradhalterung Pixel Rig 1.2	60831-STLS-0400-BE-Pixel_1.2
2x	Aluminiumprofil 40x40L I-Typ Nut 8 (leicht)	Länge: 420mm	60800-STLS-0420
2x	Aluminiumprofil 40x40L I-Typ Nut 8 (leicht)	Länge: 580mm	60800-STLS-0580
7x	Aluminiumprofil 40x40L I-Typ Nut 8 (leicht), silber eloxiert	Länge: 500mm	60800-STLS-0500
2x	Aluminiumprofil 40x80L I-Typ Nut 8 (leicht), silber eloxiert	Länge: 1000mm	60817-STLS-1000
5x	DIN 125 Form A Unterlegscheibe, Stahl, verzinkt	d=6,4mm / D=12mm	DIN125-A6,4
4x	DIN 7380 Flachrundschaube mit Innensechskant, 10.9, verzinkt	M6x16	DIN7380-6x16
64x	DIN 7380 Flachrundschaube mit Innensechskant, 10.9, verzinkt	M8x16	DIN7380-8x16
8x	DIN 9021 Unterlegscheibe groß, Stahl, verzinkt	d=8,4mm / D=24mm	DIN9021-8,4
5x	DIN 912 Zylinderschraube mit Innensechskant, 8.8, verzinkt	M6x50	DIN912-6x50
2x	DIN 912 Zylinderschraube mit Innensechskant, 8.8, verzinkt	M6x60	DIN912-6x60
6x	Innenwinkel 90° Zinkdruckguss 40 I-Typ Nut 8	-	60527
4x	Nutenstein mit Steg I-Typ Nut 8	Gewindedurchmesser M6	60060-1
56x	Nutenstein mit Steg I-Typ Nut 8	Gewindedurchmesser M8	60077-1
4x	Nutfuß, 40 I-Typ Nut 8	-	098T040KGN08
2x	Profilabdeckkappe 40x120 I-Typ Nut 8	-	60589
12x	Profilabdeckkappe 40x40 I-Typ Nut 8	-	60008-1
8x	Profilabdeckkappe 40x80 I-Typ Nut 8	-	60572
4x	Verbinderplatte, 40x80x80mm I-Typ Nut 8	Stahl 5mm galvanisch verzinkt	90890
24x	Winkel 40 I-Typ Nut 8	-	60114
2x	Aufkleber „PixelConnect“	-	-


Geliefert werden nur die Teile die im Lieferumfang aufgelistet sind.
Zusätzlich erforderliche Teile wie zum Beispiel Lenkrad und Pedale sind nicht enthalten.

1. Basis-Montage

2x Aluminiumprofil 40x80x1000

2x Aluminiumprofil 40x40x580

2x Aluminiumprofil 40x40x500

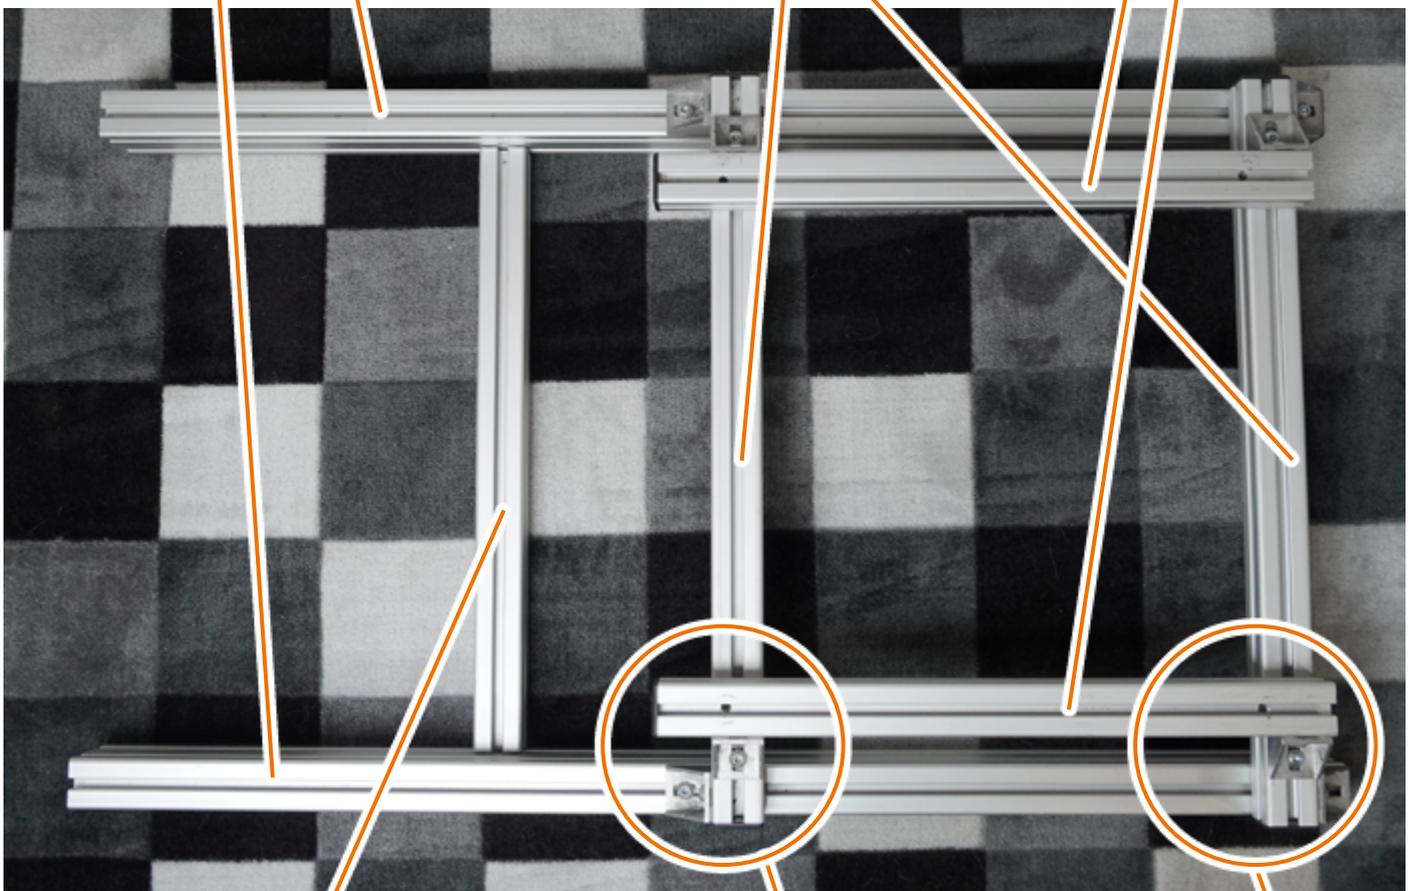

1x Aluminiumprofil 40x40x500

Montage mit Winkeln, Nutensteinen und
Schrauben M8 x 16

Hinweis: An den Winkeln gibt es kleine Stege zum Her-
ausbrechen (am besten mit Schlitzschraubenzieher), wenn
der Winkel quer (nicht längs) zum Aluprofil sitzt.



2. Sitz montieren

Kompatibel sind Sitze mit Laufschiene, die man per Nutenstein und Schrauben M8 x 16 an das Aluprofil montiert.




Montage mit Nutenstein und Schraube. Gegebenenfalls ist eine oder zwei Unterlegscheiben 24 (mitgeliefert) nötig, falls die Schraube zu lang ist.




3. Lenkrad-Podest

2x Aluminiumprofil 40x120x600


beidseitige Montage mit Winkeln, Nutensteinen und Schrauben M8 x 16

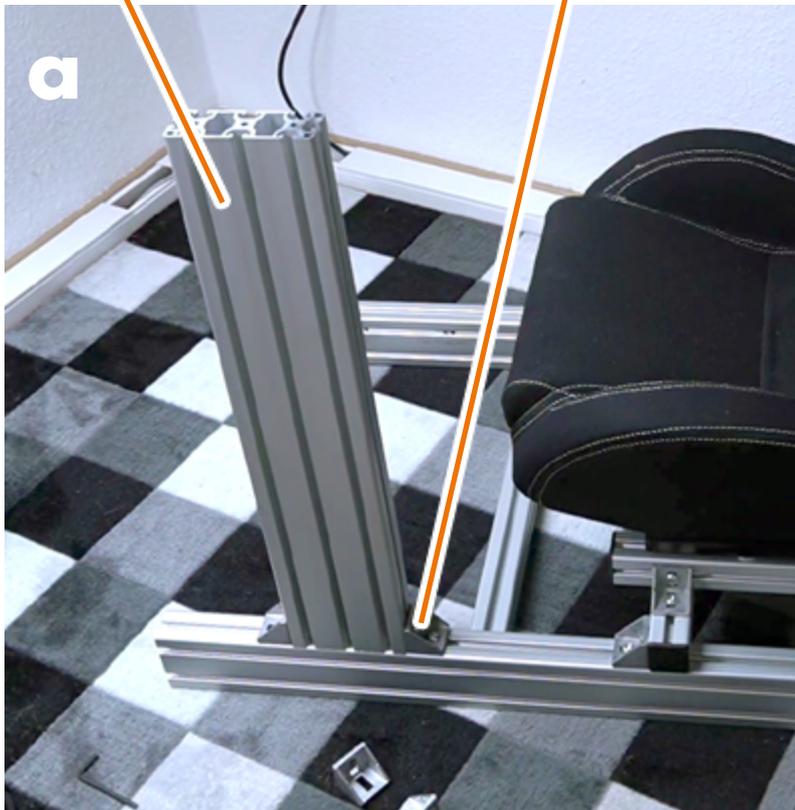

2x Aluminiumprofil 40x40x500

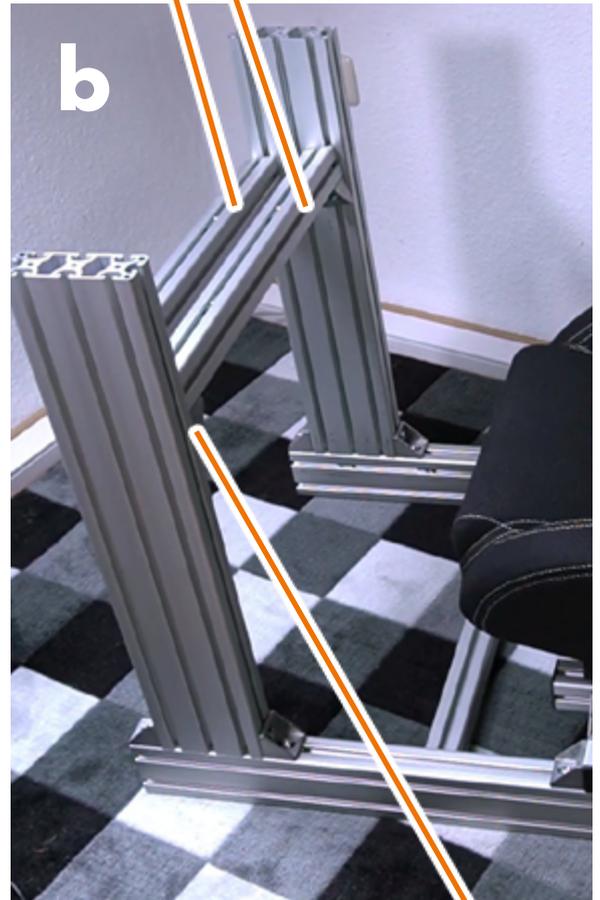

Aluminiumprofil 40x160x400 (vorgebohrt)

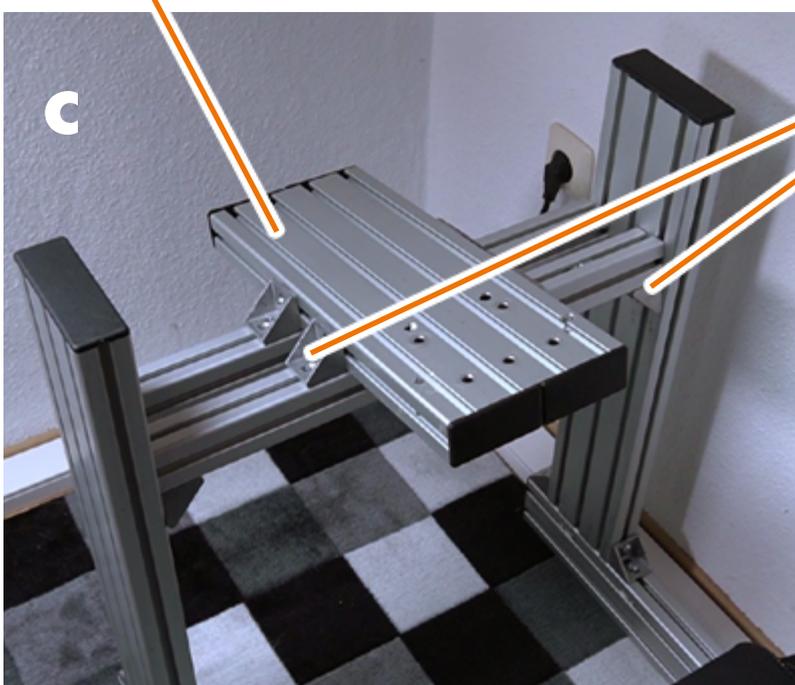

Montage mit Winkeln, Nutensteinen und Schrauben M8 x 16

3.1 Montage Lenkrad



Schrauben und Scheiben von unten angeschraubt


- M6x50 für Fanatec und Logitech
- M6x60 für Thrustmaster




4. Pedal-Podest

2x Aluminiumprofil 40x40x500

2x Aluminiumprofil 40x40x420

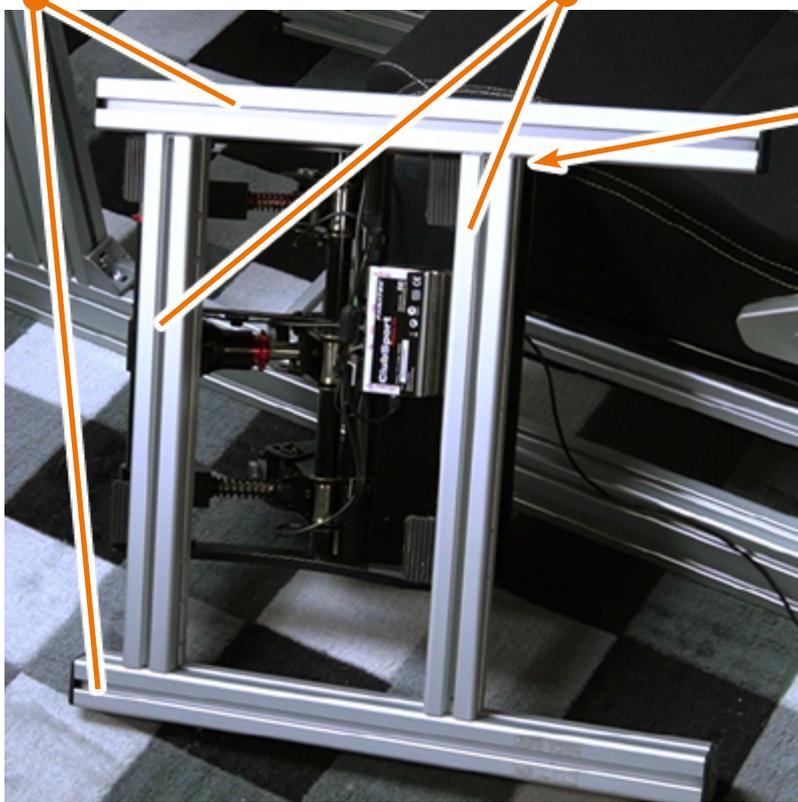


Montage mit Innenwinkel

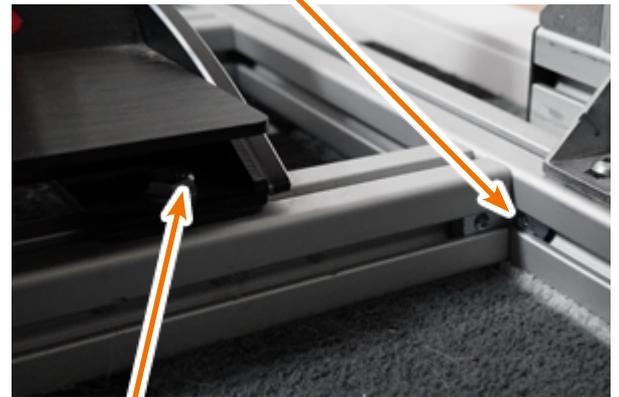


4.1 Montage Fanatec-Pedale

Montage mit
4x Nutenstein und
4x Schraube M8 x 16
Gegebenenfalls ist eine
Unterlegscheibe (mitgeliefert) nötig,
falls die Schraube zu lang ist.

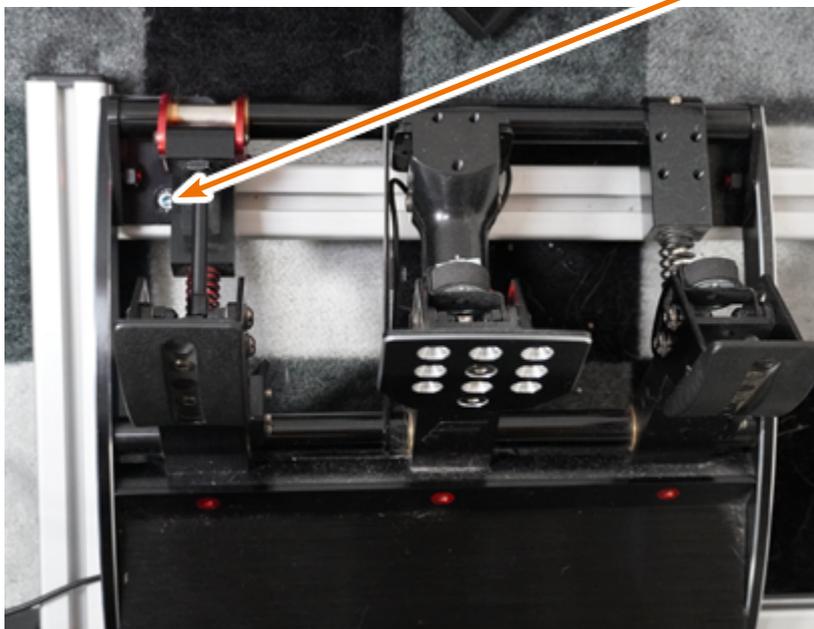


4.2 Montage Pedale Thrustmaster, Logitech

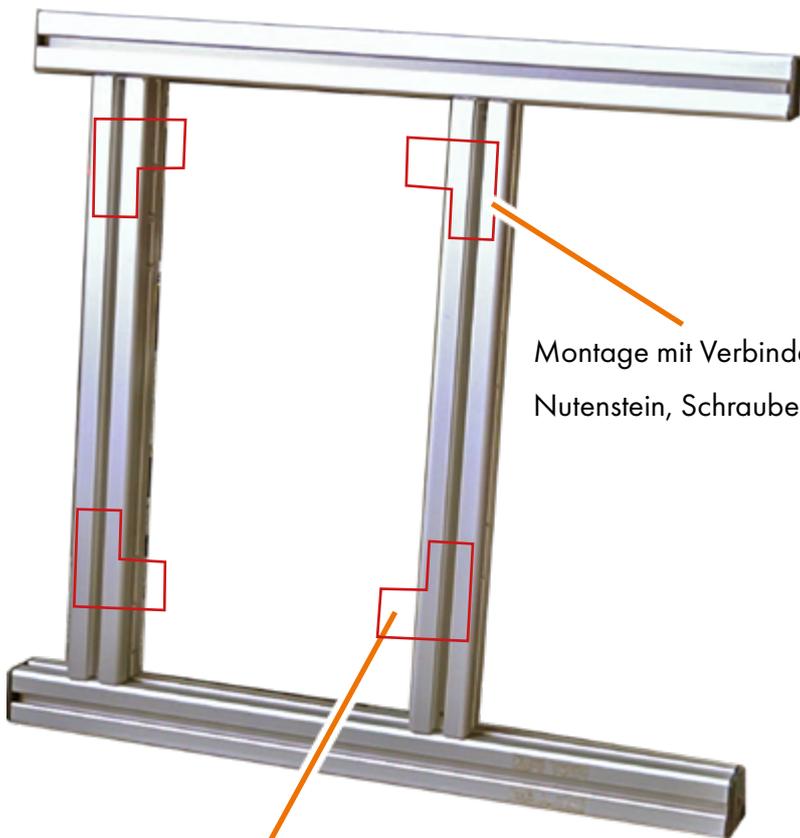

Montage mit Verbindерplatte,
Nutenstein, Schraube M8x16


4x Verbindерplatte

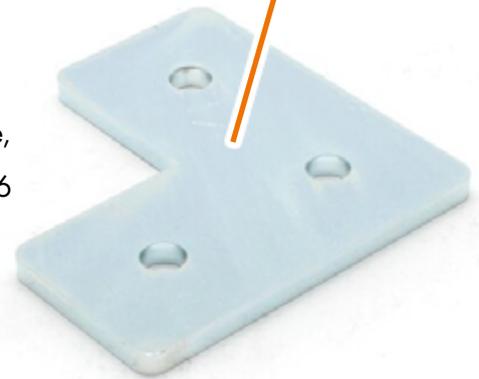


Montage an Verbindерplatte M6 x 16




4.3 Montage Pedale an Basis

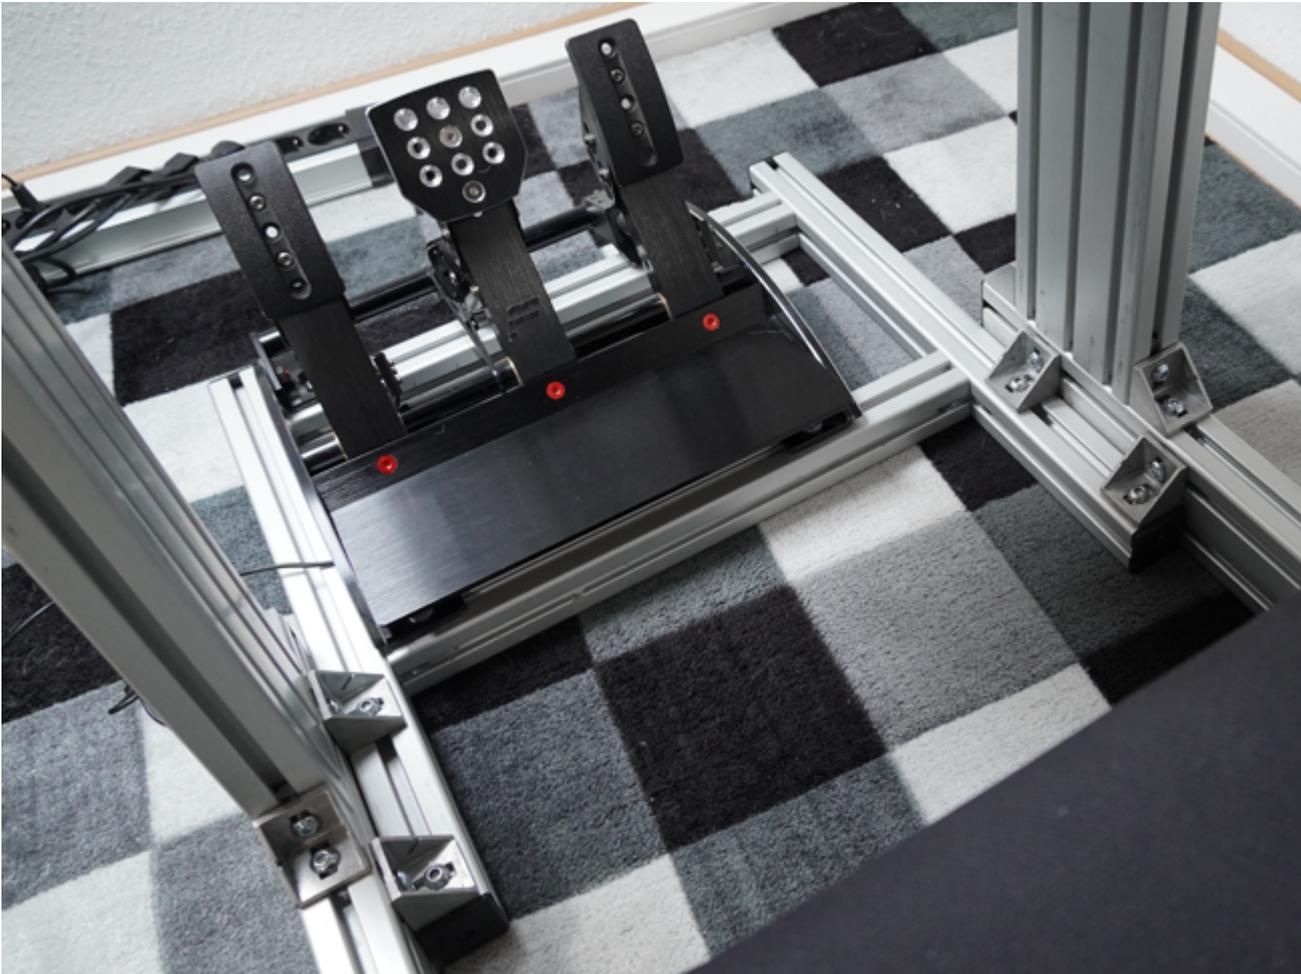

Montage mit Winkel, Nutensteinen und Schrauben M8x16

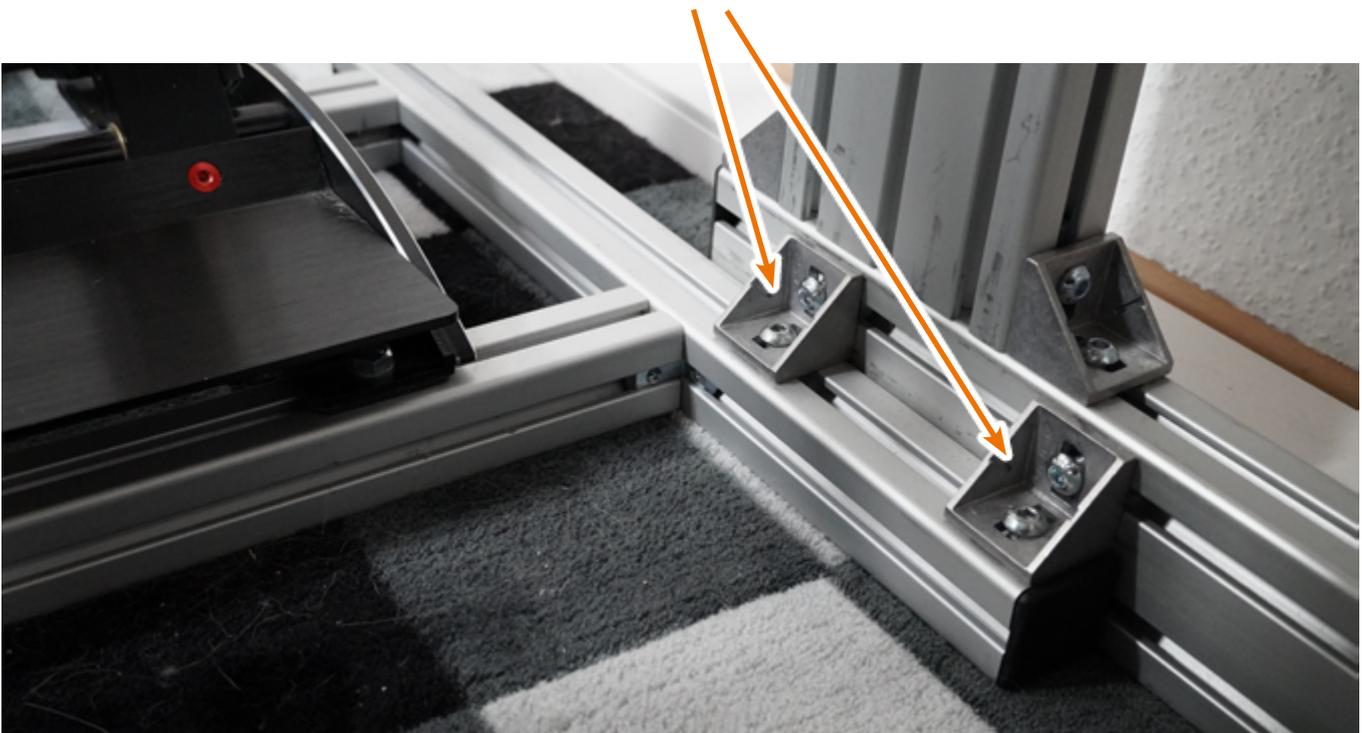

5. Monitor-Mount (optional)

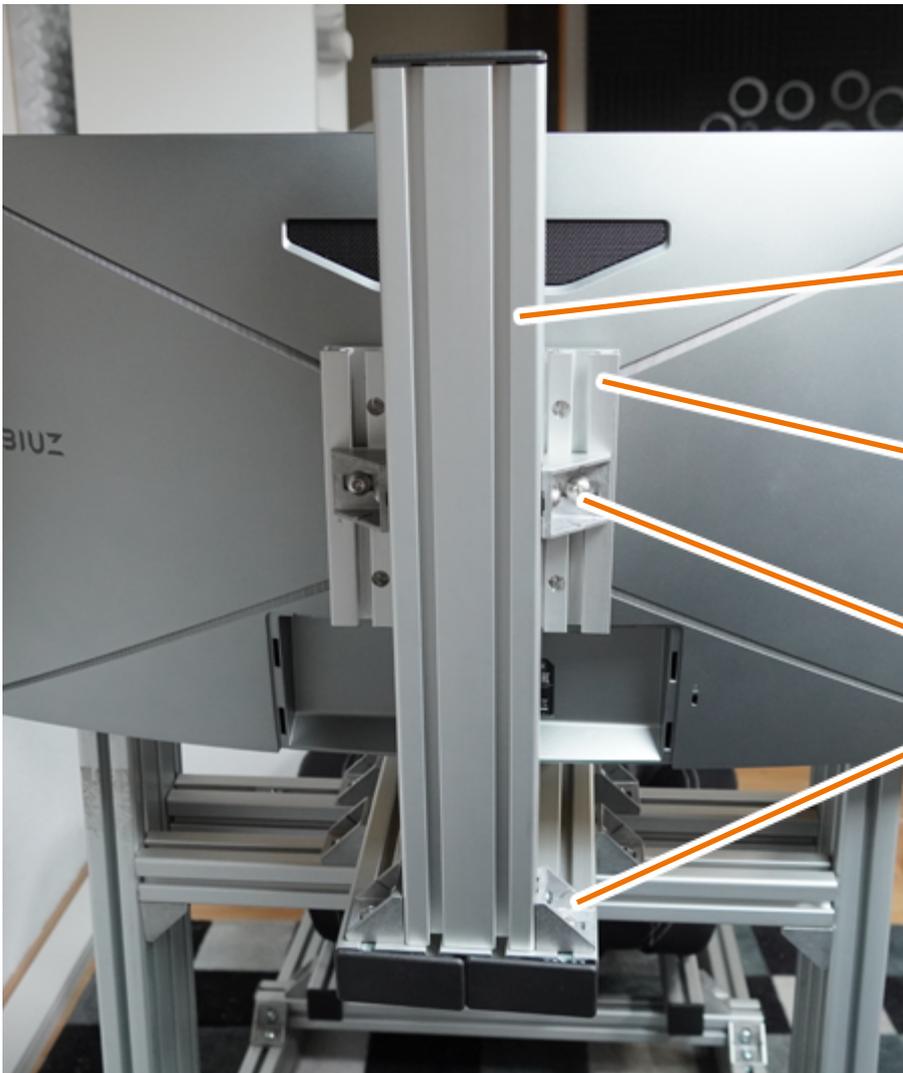

Aluminiumprofil 40x80x500

Aluminiumprofil 160x16
(vorgebohrt)
für VESA 100 Standard

Montage mit Winkel,
Nutensteinen und
Schrauben M8x16



GUTE FAHRT



www.youtube.com/pixelconnectTV

